




PaneLED

Tecnologia LED,
il pannello a scomparsa
efficienza e comfort



Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED in ambito terziario. La semplicità, anche strutturale, di PaneLED, è pensata per essere utilizzata in corridoi o luoghi di lavoro moderni ed essenziali. Il design minimale esalta l'estetica architettonica di ambienti moderni dotati di controsoffittatura. Un risultato estetico accattivante si ottiene con l'installazione a sospensione, che conferisce eleganza all'ambiente anche grazie al ridotto impatto strutturale dato dallo spessore di appena 9 mm. Altra particolarità è data dalla possibilità di dimmerazione che consente di aumentare sia il comfort visivo che il risparmio energetico

PaneLED

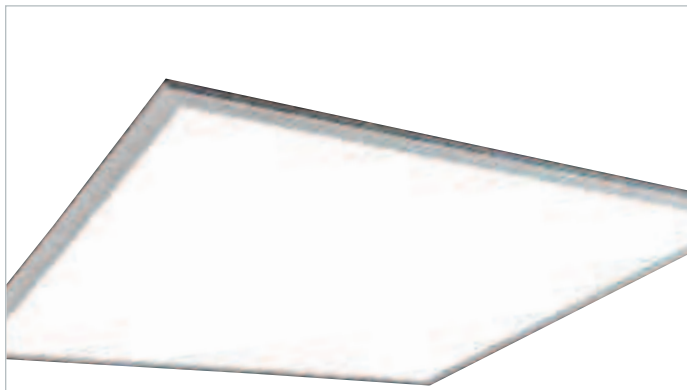


CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza	36,45 W
Alimentazione	180/250 VAC - 50/60 Hz
Conformità	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
Grado di protezione	IP40
UGR	<22
Temp. ambiente	-20°C +40°C
Installazioni	Incasso (600x600, 300x1200), plafone, sospensione
Cornice	Alluminio, colore bianco
Diffusore	PMMA stabilizzato ai raggi UV autoestinguento, opalino
Alimentatore	Elettronico, fissato alla struttura
Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	3000K, 4000K
Vita	30000 h ^φ

Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono il montaggio a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura a vista, il particolare ed innovativo profilo permette il totale allineamento dell'apparecchio con i pannelli del soffitto.

L'elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido.

È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l'accensione dell'apparecchio in caso di black-out.

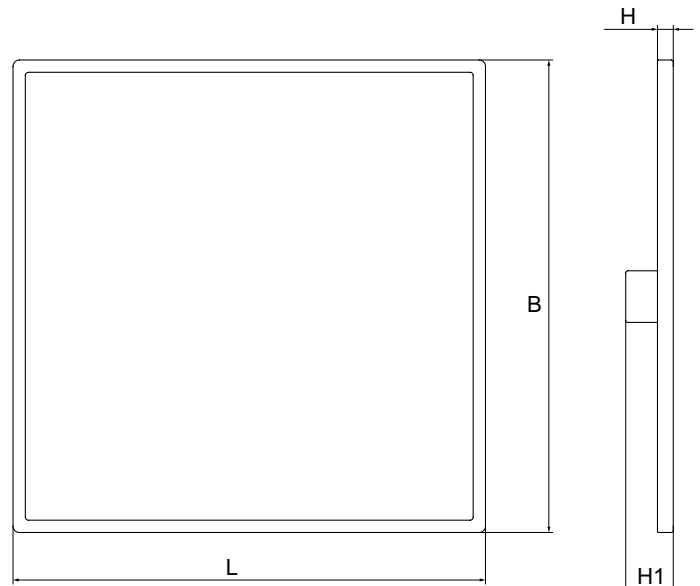

ACCESSORI - da ordinare separatamente		
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo
70033	SUSP WIRE PANELED 600x600	-
70034	SUSP WIRE PANELED 1200x300	-
70035	CORNICE PLAF PANLED KL 600x600	-
70036	CORNICE PLAF PANLED KL 1200x300	-
12148	CONVERTITORE DALI - 1-10V	-
19363	INVERTER LED IP65 AT RM 1, 2, 3 h	1

Tipo	• Dimensioni (mm) •				Peso kg
	L	B	H	H1	
600x600	595	595	9	60	3,7
300x1200	295	1195	9	60	3,7

**PaneLED SOSTITUISCE
APPARECCHI
A SORGENTE FLUORESCENTE
DA 4x18W e 2x36W**

PaneLED

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorb. W	Modulo	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
36	70010	PAN LED 600x600 3000K	8002219713292	36	600x600	180	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70011	PAN LED 600x600 4000K	8002219713308	36	600x600	180	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70012	PAN LED 1200x300 3000K	8002219713315	36	1200x300	216	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70013	PAN LED 1200x300 4000K	8002219713322	36	1200x300	216	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	70021	PAN LED 45W 600x600 3000K	8002219718532	45	600x600	168	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70022	PAN LED 45W 600x600 4000K	8002219718549	45	600x600	168	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70023	PAN LED 45W 1200x300 3000K	8002219718556	45	1200x300	242	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70024	PAN LED 45W 1200x300 4000K	8002219718563	45	1200x300	242	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
36	70025	PAN LED 600x600 3K 1-10V	8002219722959	36	600x600	180	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70026	PAN LED 600x600 4K 1-10V	8002219722966	36	600x600	180	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70027	PAN LED 1200x300 3K 1-10V	8002219722973	36	1200x300	216	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	70028	PAN LED 1200x300 4K 1-10V	8002219722980	36	1200x300	216	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	70029	PAN LED 45W 600x600 3K 1-10V	8002219722997	45	600x600	168	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70030	PAN LED 45W 600x600 4K 1-10V	8002219723000	45	600x600	168	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70031	PAN LED 45W 1200x300 3K 1-10V	8002219723017	45	1200x300	242	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	70032	PAN LED 45W 1200x300 4K 1-10V	8002219723024	45	1200x300	242	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE




- 70033** SUSP WIRE PANELED 600x600 da ordinare separatamente
70034 SUSP WIRE PANELED 1200x300 da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A PLAFONE



- 70035** CORNICE PLAF PANELED 600x600 KL da ordinare separatamente
70036 CORNICE PLAF PANELED 1200x300 KL da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A INCASSO



Cod. Ord. 70011

36W

