

Aplomb è un apparecchio a sospensione in grado di abbinare l'eleganza nel design all'efficace caratterizzazione degli spazi da illuminare. Le diverse misure, la possibilità di scelta di sorgenti luminose tra cui LED ad alta potenza, la varietà delle forme e le diverse possibilità di installazione consentono ad **Aplomb** di integrarsi in molteplici ambienti creando suggestive regie luminose.

Aplomb è particolarmente adatto non solo all'illuminazione di showroom, corridoi, open space, uffici, negozi o abitazioni, ma risponde anche alle necessità di illuminazione in ambienti spaziosi, come centri commerciali, hall di alberghi, sale d'attesa.

Aplomb può essere applicato a sospensione con cavo d'acciaio oppure su binari elettrificati trifase utilizzando gli appositi adattatori.

Aplomb is a range of architectural luminaires capable of combining design elegance with high lighting performance. The different sizes, the choice of light sources including high power LED, the variety of shapes and the different installation possibilities allow **Aplomb** to be integrated in multiple environments, creating suggestive lighting effects.

Aplomb is ideal not only for showrooms, corridors, open spaces, offices, shops or home lighting, but it also meets the lighting requirements of large areas such as shopping centres, hotel halls and waiting rooms.

Aplomb can be suspended with a steel wire, or it can be installed on 3-phase tracks using the adapters designed for the purpose.





- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato poliестere
Diffusore in policarbonato metallizzato internamente con verniciatura esterna
Vetro di protezione temprato 4mm, con anello in tecnopolimero (per Aplomb 350)
Rosone in alluminio pressofuso completo di cavo di acciaio da 2 mt
Alimentazione elettronica integrata

- Indice di resa cromatica: Ra > 80 (per cod. 406-011)
Tensione di alimentazione: 230/240V – 50/60Hz

- Body in die-cast aluminium, polyester painted
Diffuser in polycarbonate, metal coated inside with external painting
4 mm. tempered safety glass with technopolymer ring (for Aplomb 350)
Ceiling canopy in die-cast aluminium complete with 2 mt steel wire
Integrated electronic supply

- Colour rendering index: Ra > 80 (for code 406-011)
Supply voltage: 230/240V – 50/60Hz




APLOMB 350



Codice Code	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Attacco Base	Fascio Beam
406-011	LED	2000	22	3000	-	80°
427-011	MT	-	150	-	G12	80°
428-011	FSMH incl.	-	2x42	3000	GX24q-4	80°

A++ A+ A

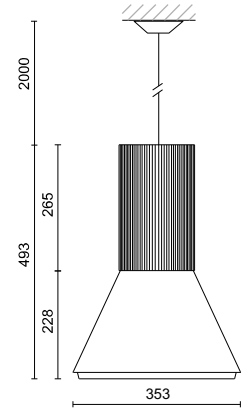

kg 4,4


27
Metal/Metallizzato
Silver/Metalized



APLOMB 350






Codice Code	Lampada Lamp	Attacco Base
422-011	HE 70W/FBT 23W (max100W)	E27

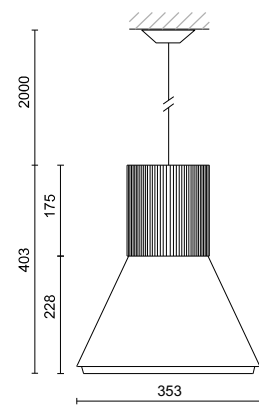

kg 2,6

27
Metal/Metallizzato
Silver/Metalized

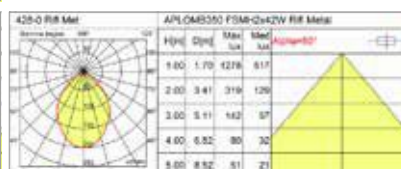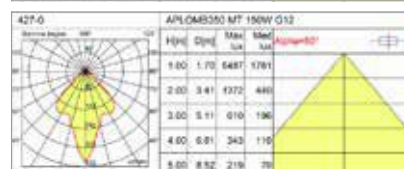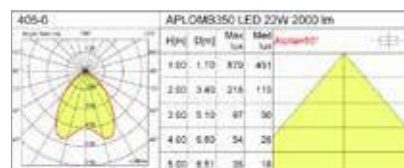

APLOMB 150




Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base
----------------	-----------------	------	-----------------

416-011	PAR30	100	E27
---------	-------	-----	-----

21	52
Bianco mat Mat white	Metal Silver

IP20




1,5

ACCESSORI ACCESSORIES

Adattatori per binari trifase LKM
Adapters for LKM 3-phase tracks

7600-00 Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10kg
Electro/mechanical adapter 6A, load 10kg

31	Bianco White	30	Nero Black	20	Metal Silver
----	-----------------	----	---------------	----	-----------------



7618-00 Adattatore meccanico con bloccacavo
Mechanical adapter with automatic locking device

31	Bianco White	30	Nero Black	52	Metal Silver
----	-----------------	----	---------------	----	-----------------

