

Proiettore orientabile per applicazioni a terreno con picchetto, a pavimento o a parete.

Adatto per illuminazione d'accento in molteplici contesti residenziali o commerciali quali giardini, condomini, centri residenziali, strutture polivalenti o per evidenziare particolari architettonici.

Il morsetto a innesto rapido facilita il collegamento elettrico.

**Dedo 100**, nella versione 20W PGJ5, è fornito completo di lampada a ioduri metallici e di ottica professionale 12°.

Apparecchio in classe II (doppio isolamento), non necessita di messa a terra.

Elevato grado di protezione IP66.

Adjustable floodlight for applications in the ground with a spike, or to be mounted on the floor or on the wall.

Suitable for accent lighting in many residential or commercial applications such as gardens, apartment buildings, residential centres, and multi-purpose facilities or to emphasize architectural details.

The quick plug terminal block allows an easy electrical connection.

In the version 20W PGJ5, **Dedo 100** is equipped with a metal halide lamp and a 12° professional optic.

Fitting in Class II (double insulation), does not require earthing.

High protection rating IP66.

■ Corpo principale e anello frontale in termoplastico ad alta resistenza, stampato a iniezione, rinforzato F.V.

Ottiche professionali in alluminio purissimo 99,9 brillantato

Picchetto in termoplastico

Vetro di protezione temprato (4 mm), resistente agli shock termici e agli urti

Guarnizioni siliconiche

Pressacavo in ottone nichelato M12x1,5

Alimentazione elettronica integrata

■ Main housing and front ring in injection moulded high resistant thermoplastic, reinforced with fiber glass

Professional optics in 99.9 pure polished aluminium

Thermoplastic ground spike

Tempered safety glass (4mm), thermal resistant and shockproof

Silicone gaskets

Nickel plated brass cable-gland M12x1,5

Integrated electronic supply

■ Tensione di alimentazione: 230/240V – 50/60Hz

■ Supply voltage: 230/240V – 50/60Hz




## DEDO 100



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Colour T (K)	Attacco Base	Fascio Beam
111501	nero / black	CDM-TM incl.	20	3000	PGJ5	12°
111502	grigio / grey	CDM-TM incl.	20	3000	PGJ5	12°
111701	nero / black	HR	35	-	GU5,3	-
111702	grigio / grey	HR	35	-	GU5,3	-



CE | | | | | 850° | IP66 | IK08

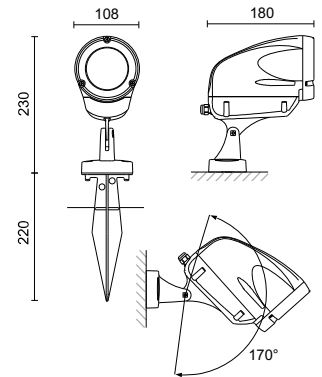

0,8



Versione con attacco GU5,3 con vetro serigrafato  
Version with GU5,3 base and silk screened glass

## ACCESSORI ACCESSORIES

**84108** Scatola di derivazione stagna IP65  
IP65 rated cable connector

**160820** Bobina di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>, L 10 mt  
10 mt supply cable coil H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>

