

PROIETTORI DA
INCASSO
RECESSED
SPOTLIGHTS

KEP-IN

modello di design depositato - registered design model

design

Enrico Davide Bona e Elisa Nobile

Kep-in è un proiettore a LED da incasso. Facile da installare, non richiede quasi nessuna manutenzione e garantisce ottimi risultati in termini di versatilità e praticità d'uso. Il corpo illuminante è ruotabile fino a 355° ed estraibile fino a 180° in tre posizioni.

La cornice dal design essenziale si accorda con qualsiasi tipologia di arredo, mentre il corpo illuminante ottimizza sia la luce generale che quella d'accento, ideale in negozi oppure in spazi espositivi.

Kep-in, a una o due luci, ospita sorgenti **LED COB** ad alta efficienza, con differenti flussi luminosi fino a 5400 lumen. È la versione da incasso della serie Kep, che comprende proiettori con adattatori per binari elettrificati o con basetta per montaggio a parete o a soffitto (vedi pag. 22-23).

Kep-in is a tiltable recessed LED spotlight. Easy to install, almost no maintenance required, **Kep-in** grants excellent results for a versatile and practical application. The lighting body is swivelling up to 355° and can be pulled out in three positions up to 180°.

The essential frame fits every kind of setting, while the fitting optimizes both general and accent lighting, above all in shops, or in showrooms.

Kep-in, in single or twin-light version, is equipped with high efficiency **COB LEDs**, with different luminous fluxes up to 5400 lumen.

It is the recessed version of the Kep range including also spotlights with adapter for electrified tracks or with base for ceiling or wall mounting (see page 22-23).



- Corpo illuminante in pressofusione di alluminio verniciato poliester
Cornice in acciaio verniciato poliester
Cassa interna in acciaio verniciato nero
Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio o bianco (70°)
Alimentazione elettronica inclusa

- Indice di resa cromatica: Ra > 85
Tensione di alimentazione:
220/240V – 50/60Hz

- Lighting fitting in die-cast aluminium, polyester painted
Steel frame, polyester painted
Inner body in black painted steel
Reflector in thermoplastic material, mirror-metallized or white (70°)
Electronic driver included

- Colour rendering index: Ra > 85
Supply voltage: 220/240V – 50/60Hz



KEP-IN

Codice
Code

Lampada
Lamp

lumen

Watt

Colour
T (K)


Fascio
Beam



Up&Down orientabile
Up&down adjustable

524-512	LED	1x5400	1x51	3000	25°
---------	-----	--------	------	------	-----

21
Bianco mat
Mat white

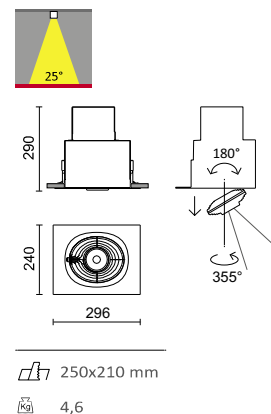

KEP-IN

Codice
Code

Lampada
Lamp

lumen

Watt

Colour
T (K)


Fascio
Beam



Up&Down orientabile
Up&down adjustable

524-412	LED	1x3400	1x33	3000	30°
524-422	LED	2x3400	2x33	3000	30°

21
Bianco mat
Mat white

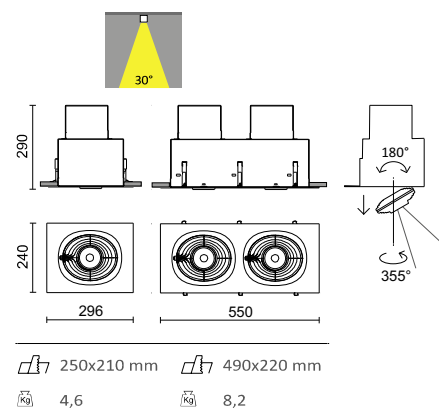

ACCESSORI ACCESSORIES

Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio o bianco (per 70°)
Professional optic device in thermoplastic mirror metallized or white (for 70°)

Cod 5400 lm

28-3140




28-3142



28-3138



28-3141

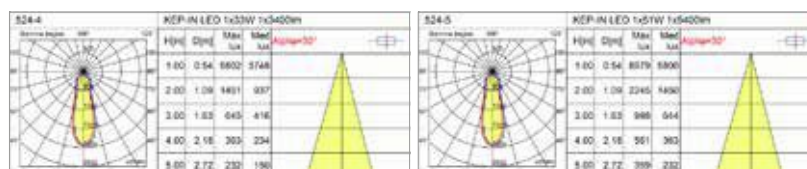

PROIETTORI DA
INCASSO
RECESSED
SPOTLIGHTS

MINIKEP-IN
modello di design depositato - registered design model

design
Enrico Davide Bona e Elisa Nobile

Versione da incasso del proiettore Minikep, per **LED COB** ad alta efficienza di ultima generazione.

Minikep-in è disponibile in versione con due corpi illuminanti orientabili ed estraibili in due posizioni.

Ideale per l'applicazione in negozi, showroom, centri commerciali, permette di modulare ed orientare la luce d'accento, per rispondere a diverse esigenze di illuminazione.

La gamma include anche proiettori con adattatore per binari elettrificati (vedi pag. 25).

Recessed version of the Minikep spotlight, for the last generation of high efficiency **COB LEDs**.

Minikep-in is available with two adjustable bodies, which can be adjusted and which can be pulled out in two positions.

It fits perfectly in retail applications such as shops, showrooms and stores, allowing to regulate and adjust accent lighting, to meet different demands of illumination.

The range also includes spotlights with adapter for electrified tracks (see page 25).



- Corpo illuminante in pressofusione di alluminio verniciato poliester
Cornice in acciaio verniciato poliester
Cassa interna in acciaio verniciato nero
Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio
Alimentazione elettronica inclusa

- Lighting fitting in die-cast aluminium, polyester painted
Steel frame, polyester painted
Inner body in black painted steel
Mirror metallized thermoplastic reflector
Electronic driver included

- Indice di resa cromatica: Ra > 85
Tensione di alimentazione: 220/240V – 50/60Hz

- Colour rendering index: Ra > 85
Supply voltage: 220/240V – 50/60Hz




Versione customizzata in nero per Minikep-in
Black customized version for Minikep-in

MINIKEP-IN



Codice Code	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
525-021	LED	2x2000	2x18	3000	30°

21
Bianco mat
Mat white



381x165 mm
4,4

