

Proiettori orientabili per esterni progettati e realizzati appositamente per ospitare LED COB di nuova generazione, **Maxilito** e **Maxilito Power** valorizzano le superfici verticali, anche in interni, di edifici pubblici e privati, oltre a vetrine e giardini.

Il loro profilo compatto, a ridotto impatto visivo rispetto ai proiettori tradizionali, è ideale per l'applicazione in ambienti dove sia richiesta una luce potente, ecologica e d'effetto.

Il frontale di chiusura, in pressofusione di alluminio per aumentare la superficie dissipante, può essere facilmente rimosso per consentire la sostituzione dell'ottica e generare fasci luminosi di ampiezza differente.

Il corpo degli apparecchi è protetto da uno speciale pretrattamento antiossidante per un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

È fornito con cavo H05RN-F di 2 mt e pressacavo in ottone nichelato, per un grado di protezione IP66. Il calore generato dalla fonte luminosa è dissipato tramite raffreddamento passivo.

Maxilito and **Maxilito Power** are spotlights for outdoor lighting, specifically designed to be equipped with a new generation of COB LEDs. They are ideal to place the right emphasis on both outdoor and indoor areas of public and private buildings, gardens and shop windows.

Their compact and sober design, reducing visual impact in comparison to traditional floodlights, is perfect for applications where a powerful and ecological accent lighting is needed.

The front closing element, in die-cast aluminium to increase the heat dissipating surface, can be easily removed to replace the optic for different beam angles.

The body of the fittings is protected by a special anti-oxidizing treatment for a higher resistance against aggressive agents.

It is provided with 2 mt H05RN-F cable and a nickel-plated, brass cable-gland, for a high protection degree IP66. The heat generated by the light source is dissipated through a passive cooling system.






- Corpo e frontale di chiusura in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere, con pretrattamento antiossidante
 - Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio
 - Vetro di protezione temprato e molato (8mm), resistente agli shock termici
 - Guarnizioni siliconiche
 - Staffa di fissaggio e viti in acciaio inox
 - Pressacavo in ottone nichelato
 - Alimentazione elettronica integrata
 - Indice di resa cromatica: Ra > 85
 - Tensione di alimentazione: 220/240V – 50/60Hz
- Body and front part in die-cast aluminium, polyester painted, with an anti-oxidizing pre-treatment
 - Reflector in mirror-metallized thermoplastic
 - Tempered safety glass (8mm), thermal shocks resistant
 - Silicone gaskets
 - Bracket and screws in stainless steel
 - Cable-gland in nickel-plated brass
 - Integrated electronic supply
 - Colour rendering index: Ra > 85
 - Supply voltage: 220/240V – 50/60Hz

Facilmente installabili, **Maxilito** e **Maxilito Power** possono essere applicati sia a parete sia a terra, e rispondono ai requisiti delle più diverse esigenze di progettazione illuminotecnica.


Maxilito and **Maxilito Power** are easy to install both on the wall or on the ground for a more flexible response to the needs of lighting design.

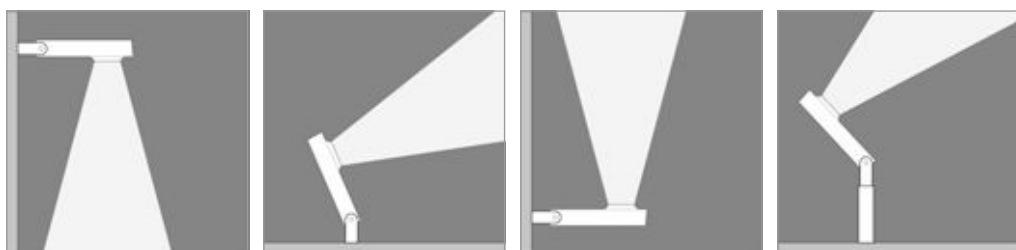

MAXILITO POWER



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
10910130	nero / black	LED	7900	75	3000	40°
10910120	metal / silver	LED	7900	75	3000	40°
10920130	nero / black	LED	9100	74	3000	50°
10920120	metal / silver	LED	9100	74	3000	50°

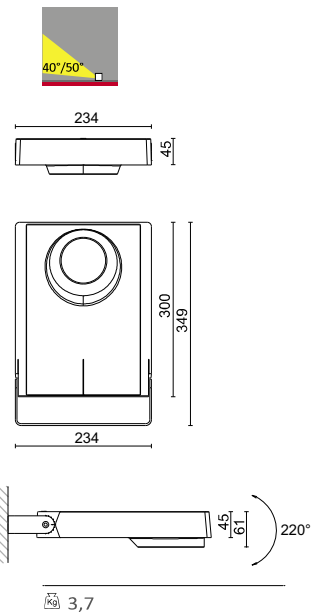

ACCESSORI ACCESSORIES

Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio o bianco (per 70°)
Professional optic device in thermoplastic mirror metallized or white (for 70°)

Cod	7900 lm	9100 lm
28-3143		
28-3144		
28-3145		
28-3146		




84108 Scatola di derivazione stagna IP65
IP65 rated cable connector

160820 Bobina di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm², L 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F 2x0,75 mm²

MAXILITO



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
11461130	nero / black	LED	5400	51	3000	25°
11461120	metal / silver	LED	5400	51	3000	25°
Su richiesta On demand						
11451130	nero / black	LED	3900	39	3000	30°
11451120	metal / silver	LED	3900	39	3000	30°

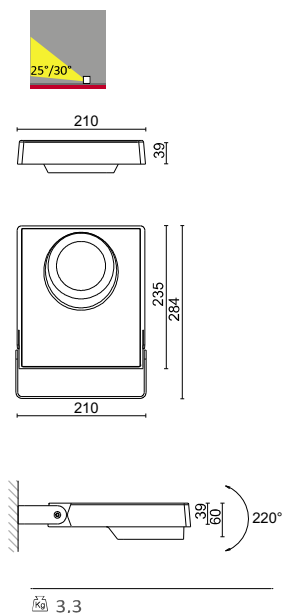

ACCESSORI ACCESSORIES


Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio o bianco (per 70°)
Professional optic device in thermoplastic mirror metallized or white (for 70°)

Cod	3900 lm	5400 lm
28-3140		
28-3142		
28-3138		
28-3141		



84108 Scatola di derivazione stagna IP65
IP 65 rated cable connector

160820 Bobina di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm², L 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F 2x0,75 mm²

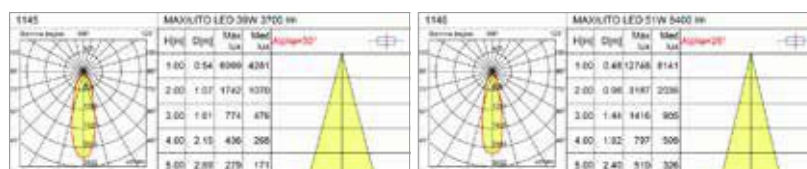

Lito, proiettore per esterni, è caratterizzato da un design sobrio e geometrico.

Lito applica gli ultimi sviluppi della tecnologia LED COB: la sua dimensione compatta e la facilità di utilizzo lo rendono discreto e ideale dove sia richiesta una luce d'accento ecologica sia in spazi verdi, sia su facciate e in zone di passaggio.

Lito può essere applicato a parete oppure, tramite l'apposito picchetto in materiale termoplastico, nel terreno.

The exterior spotlight **Lito** is characterized by a sober and geometric design.

Lito makes use of the last developments of the LED COB technology: its compact dimension and user-friendly application make it unobtrusive and ideal wherever an ecological accent lighting is needed, i.e. in green spaces, on façades and passages.

Lito can be installed on the wall or in the ground through the thermoplastic spike provided for the purpose.



- Corpo in pressofusione di alluminio, con speciale pretrattamento antiossidante e verniciatura poliester stabilizzata ai raggi UV
- Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio
- Schermo in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza, UV protetto
- Mascherina in termoplastico testurizzato
- Picchetto in termoplastico
- Staffa di fissaggio e viti in acciaio inox
- Pressacavo M12,5 in ottone nichelato, completo di 2 mt di cavo H05RN-F (per versione 1500 lm)
- Guarnizioni siliconiche
- Alimentazione elettronica integrata

- Indice di resa cromatica: Ra > 85
- Tensione di alimentazione: 220/240V – 50/60 Hz



- Body in die-cast aluminium with a special anti-oxidizing pretreatment. The polyester painting is stabilized to UV rays
- Reflector in mirror-metallized thermoplastic
- Screen in UV resistant, clear thermoplastic material
- Textured thermoplastic cover
- Thermoplastic ground-spike
- Bracket and screws in stainless steel
- M12,5 cable-gland in nickel-plated brass, complete with 2 mt H05RN-F cable (for 1500 lm version)
- Silicone gaskets
- Integrated electronic supply

- Colour rendering index: Ra > 85
- Supply voltage: 220/240V – 50/60Hz

LITO



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
11200030	nero / black	LED	1500	12	3000	30°
11200020	metal / silver	LED	1500	12	3000	30°





1,1

LITO



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
11220130	nero / black	LED	2700	26	3000	30°
11220120	metal / silver	LED	2700	26	3000	30°



1,6

ACCESSORI ACCESSORIES

84108 Scatola di derivazione stagna IP65
IP65 rated cable connector

