

LUCI DA PLAFONE  
E PARETE  
CEILING AND  
WALL LIGHTS

**SERIE PN**  
modelli di design depositato - registered design models

design  
Enrico Davide Bona e Elisa Nobile

PN è una serie di plafoniere per esterni studiata appositamente per ospitare sorgenti LED COB di ultima generazione, dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica passiva, in grado di garantire un'elevata qualità della luce, oltre ad un considerevole risparmio energetico. Applicabile a parete o a plafone, con o senza schermatura antiabbagliante, è ideale per risolvere molteplici esigenze di illuminazione anche in ambienti interni, come atri, ingressi, balconi, portici, aree residenziali e spazi a verde in generale.

Il design ha privilegiato linee geometriche essenziali quali il quadrato e il cerchio ed uno spessore estremamente ridotto, che si coniugano armoniosamente con la sofisticata tecnologia a LED.

PN is a range of exterior ceiling lights, specifically designed to be equipped with the last generation of COB LED sources and to dissipate the heat passively, able to grant high lighting quality and substantial energy saving. It can be mounted on walls or ceilings with or without the antidazzling screen, and it is the ideal solution for many lighting demands also indoors, such as in lobbies, entrances, terraces, porches, residential areas and green spaces.

The design has privileged geometric essential lines, such as the square and the circle, and an extremely small thickness, combining with the sophisticated LED technology in an harmonious way.



## MATERIALI E VERSIONI / MATERIALS AND VERSIONS

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato poliesteri con speciale trattamento antiossidante a garanzia di un'elevata resistenza agli agenti atmosferici

Schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, ad incastro, senza viti di chiusura

Mascherina di finitura in policarbonato

Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio (per PN 210 e PN 280)

Schermo diffusore in policarbonato opale ad alta capacità diffondente

Guarnizioni in silicone

Alimentazione elettronica integrata

- Indice di resa cromatica: Ra > 85

Tensione di alimentazione: 220/240V - 50/60Hz

- Body in die-cast aluminium polyester painted with a special anti-oxidizing treatment which grants a high resistance to the atmospheric agents

Screen in high resistant UV protected clear thermoplastic material, with no screws

Polycarbonate cover

Reflector in mirror-metallized thermoplastic material (for PN 210 and PN 280)

Diffuser in opal polycarbonate with high light-diffusion capacity

Silicone gaskets

Integrated electronic supply

- Colour rendering index: Ra > 85


Supply voltage: 220/240V - 50/60Hz



## PN 230



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
<b>144004</b>	bianco / white	LED	2000	18	3000	110°
<b>144001</b>	nero / black	LED	2000	18	3000	110°
<b>144003</b>	metal / silver	LED	2000	18	3000	110°
<b>144204</b>	bianco / white	LED	3100	30	3000	110°
<b>144201</b>	nero / black	LED	3100	30	3000	110°
<b>144203</b>	metal / silver	LED	3100	30	3000	110°

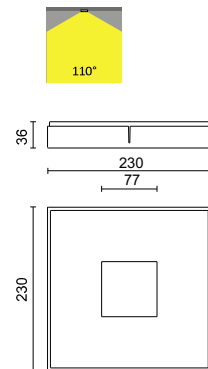


1,9



## PN 180



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
144504	bianco / white	LED	1500	12	3000	110°
144501	nero / black	LED	1500	12	3000	110°
144503	metal / silver	LED	1500	12	3000	110°





1,2




## PN 280



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
<b>139004</b>	bianco / white	LED	2000	18	3000	120°
<b>139001</b>	nero / black	LED	2000	18	3000	120°
<b>139003</b>	metal / silver	LED	2000	18	3000	120°
<b>139204</b>	bianco / white	LED	3100	30	3000	120°
<b>139201</b>	nero / black	LED	3100	30	3000	120°
<b>139203</b>	metal / silver	LED	3100	30	3000	120°





1,9

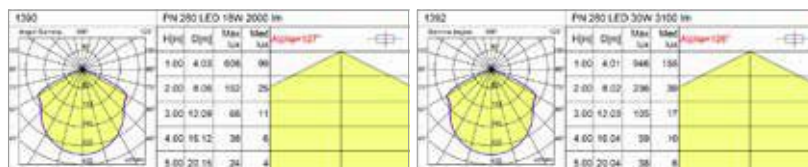

## PN 210



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	lumen	Watt	Colour T (K)	Fascio Beam
<b>138004</b>	bianco / white	LED	1500	12	3000	120°
<b>138001</b>	nero / black	LED	1500	12	3000	120°
<b>138003</b>	metal / silver	LED	1500	12	3000	120°



1,1

