

RA 23: incassi professionali con ottica fissa, dotati di schermo trasparente e un alto grado di protezione IP44.

Utilizzano lampade a ioduri metallici oppure a fluorescenza compatta (inclusa) per un'illuminazione omogenea e ottimo comfort visivo, ideale per illuminare negozi, uffici, showroom, centri commerciali e hotel, creando una luce equilibrata.

Molto semplici da installare in controsoffitti con spessore variabile da 1 a 30 mm, grazie allo speciale sistema di fissaggio a molle.


- Anello di finitura in pressofusione di alluminio verniciato poliester
- Vetro di protezione temprato e serigrafato (4 mm)
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alta resistenza (per lampade a fluorescenza)
- Riflettore in alluminio purissimo brillantato 99,9 (per lampade a ioduri metallici)
- Tensione di alimentazione:
230/240V – 50/60Hz (per cod. 247-958)

RA 23: professional downlights with fixed optic, provided with a clear screen and high protection rating IP44.

They are designed fo use with compact fluorescent lamps (included) or metal halide sources ensuring uniform lighting and excellent visual comfort. They are ideal for exhibition areas, offices, showrooms, shopping centers and hotels, or whenever a homogeneous lighting is required.

Easy to install in any kind of false ceilings, from 1 to 30 mm thick, thanks to the special spring device.

- Bezel in die-cast aluminium, polyester painted
- Silk-screened tempered safety glass (4 mm)
- High resistant polycarbonate reflector aluminium-coated (for fluorescent lamps)
- Bright 99,9 pure aluminium reflector (for metal halide lamps)
- Supply voltage:
230/240V – 50/60Hz (for code 247-958)

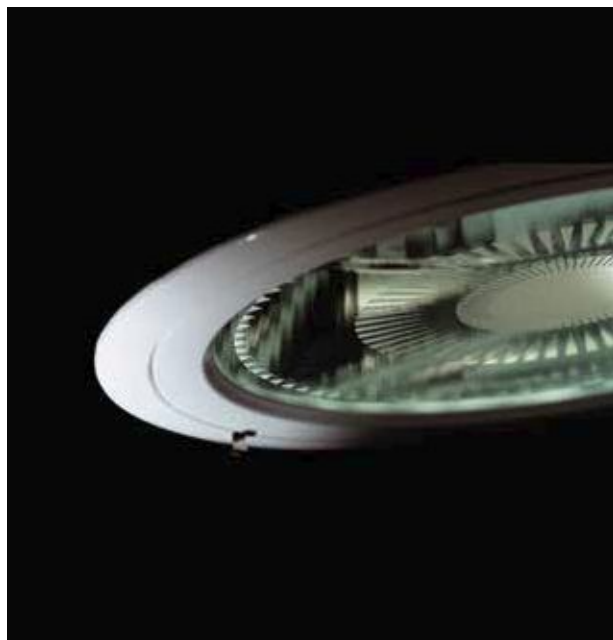


RA 23



Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Colour T (K)	Attacco Base	Fascio Beam
247-958	FSQ incl.	2x26	3000	G24q-3	86°/78°

31
Bianco
White

52
Metal
Silver

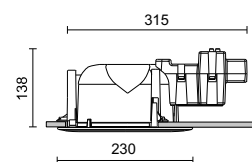

Ø 220 mm
1,2


RA 23



Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Colour T (K)	Attacco Base	Fascio Beam
224-007	MD	70	-	RX7s	53°/48°
224-107	MD	150	-	RX7s	83°/74°

31
Bianco
White

52
Metal
Silver

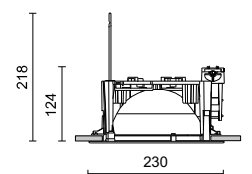

Ø 215 mm
0,9

Unità elettrica non inclusa, da richiedere separatamente vedi pag. 109
Control gear not included, to be ordered separately see page 109