

Proiettore professionale a elevate prestazioni tecnologiche, **Seven** supporta un'ampia gamma di sorgenti luminose.

Tutta la serie trova ideale applicazione in ambienti dove sia richiesto il controllo del fascio luminoso per particolari effetti scenografici o per soddisfare esigenze di illuminazione d'accento e di grande effetto. Può essere installato su binari trifase LKM, con base su parete o soffitto.

Orientamento: 355° rispetto all'asse orizzontale; 60° verso l'alto e 90° verso il basso rispetto all'asse verticale.

I proiettori presentano sempre il gruppo ottico e il vano componenti elettrici separati, per garantire la riduzione della temperatura di esercizio e ottimizzare l'efficienza e la durata delle lampade.

Professional floodlight with high-performance technology, **Seven** supports a wide range of luminous sources.

The whole series finds its ideal application in environments requiring control of the light beam for special scenographic effects or to meet the demands of accent lighting.

It can be installed on LKM 3-phase tracks, with base on wall or on the ceiling.

Orientation: 355° along the horizontal axis, 60° upwards and 90° downwards along the vertical axis.

In the floodlights the optic is separate from the gear box, to reduce the working temperature and to maximize efficiency and lamp life.



- Corpo e staffa in pressofusione di alluminio verniciato poliester
- Ottiche professionali in alluminio purissimo 99,9 brillantato
- Vetro di protezione temprato (4 mm)
- Griglia di areazione posteriore cromata
- Tensione di alimentazione:
230/240V – 50/60Hz (elettronica);
230V – 50Hz (elettromagnetica)

- Housing and brackets in die-cast aluminium polyester painted
- Professional optics in 99.9 pure polished aluminium
- Tempered safety glass (4 mm)
- Chromed back ventilation grid
- Supply voltage:
230/240V – 50/60Hz (electronic);
230V – 50Hz (electromagnetic)

SEVEN

Codice Lampada Watt Attacco Fascio Kg



Per binari trifase LKM
For 3-phase tracks LKM

730-162	MD	70	RX7s	25°	4,1
730-262	MD	150	RX7s	30°	5,0



Con base
With base

730-122	MD	70	RX7s	25°	4,2
730-222	MD	150	RX7s	30°	5,1

21
Bianco mat
Mat white

52
Metal
Silver

16
Nero su richiesta
Black on demand

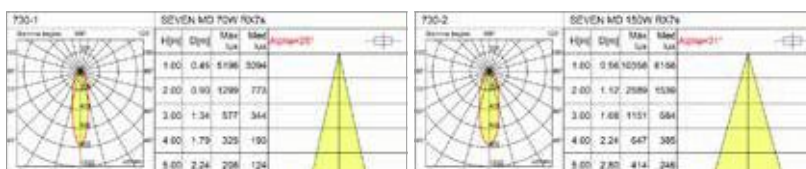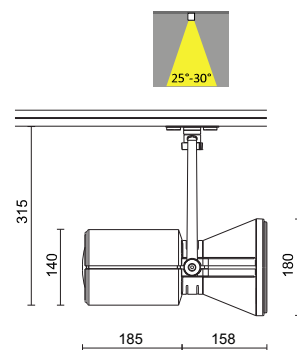

SEVEN



Codice Code Lampada Lamp Watt Attacco Base Fascio Beam

Per binari trifase LKM For 3-phase tracks LKM				
735-162	MT	70	G12	28°

Con base With base				
735-122	MT	70	G12	28°

21

Bianco mat
Mat white

52

Metal
Silver


16

Nero su richiesta
Black on demand

CE

850°

IP20



SEVEN



Codice Code Lampada Lamp Watt Attacco Base

Per binari trifase LKM For 3-phase tracks LKM			
733-462	HM-R111	100	G53

Con base With base			
733-422	HM-R111	100	G53

21

Bianco mat
Mat white

52

Metal
Silver


16

Nero su richiesta
Black on demand

CE

850°

IP20



SEVEN



Codice Code Lampada Lamp Watt Attacco Base Fascio Beam

Per binari trifase LKM For 3-phase tracks LKM				
734-162	MD	70	RX7s	25°

21

Bianco mat
Mat white

52

Metal
Silver

16

Nero su richiesta
Black on demand

CE

850°

IP20

