

**Ercole ed Ercole 300:** proiettori adatti per illuminare aree residenziali esterne, quali giardini, cortili, ingressi, garage, o per esaltare decorazioni floreali.

Di facile applicazione a parete, a pavimento e nel terreno con ancoraggio a picchetto o su palo.

Versioni con alimentazione elettronica fornite con lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico.

Apparecchi in classe II (doppio isolamento), non necessitano di messa a terra. IP66.

■ Corpo in termoplastico F.V. 30% ad alta resistenza 850° e guarnizione in gomma stampati insieme a doppia iniezione

Schermo di protezione in policarbonato trasparente infrangibile, inalterabile, ad elevato grado di stabilità UV capace di garantire brillantezza e trasparenza nel tempo

Picchetto in termoplastico

Viteria acciaio inox

Pressacavo M12 x 1,5 in ottone nichelato

Cavo H05RN-F 2x1 lunghezza 2 m in dotazione

**Ercole and Ercole 300:** floodlights suitable for the illumination of residential outdoor areas such as gardens, courtyards, entrances, garages or floral decorations.

Easy to install on the floor or on the wall and in the ground with a spike, or on a pole.

The versions with electronic ballast are supplied complete with energy saving compact fluorescent lamps.

Class II fixtures (double insulation), they do not require earthing. IP66.

■ Housing in high resistant 850° thermoplastic F.G. 30% and rubber gasket molded together in double injection

Safety screen in clear shockproof and unalterable polycarbonate, with a high UV stability rating, keeping gloss and clearness for a long time

Thermoplastic ground-spike

Stainless steel screws

Cable gland M12 x 1,5 in nickel plated brass

Cable H05RN-F 2x1,2 m length, included




## ERCOLE



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Colour T (K)	Attacco Base
110601	nero / black	FSQ incl.	26	3000	G24q-3
110602	grigio / grey	FSQ incl.	26	3000	G24q-3
110701	nero / black	FSQ	18	-	G24d-2
110702	grigio / grey	FSQ	18	-	G24d-2

CE | | | | | | IP66 | IK10

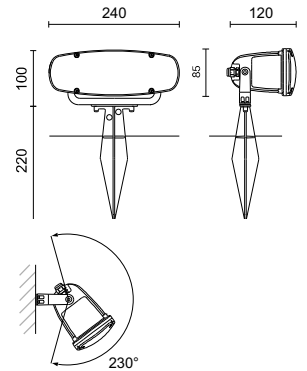


0,9

## ERCOLE 300



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base	Attacco Base
111002	grigio / grey	FSMH incl.	57	3000	GX24q-5
110902	grigio / grey	FSMH incl.	42	3000	GX24q-4

CE | | | | | | IP66 | IK10

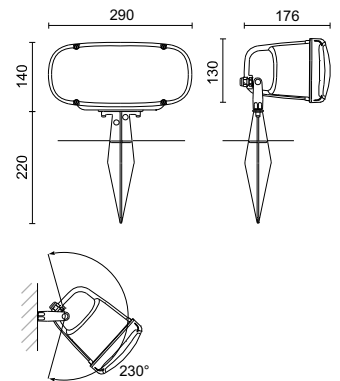

1,2

## ACCESSORI ACCESSORIES

84108 Scatola di derivazione stagna IP65  
IP65 rated cable connector

